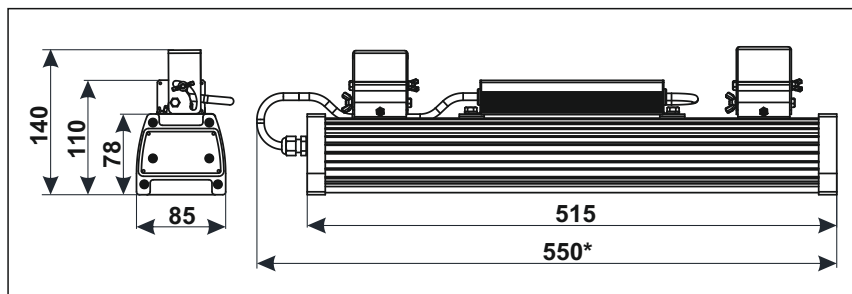


Светильники серии: ДиУС ПРОМ, ДиУС ПРОМ Оптик Г55, ДиУС ПРОМ Оптик К25

ДиУС ПРОМ-80
Оптик Г55 и К25


ДиУС ПРОМ-80

* - свободный размер в допуске ± 10 мм



Технические характеристики

	ДиУС ПРОМ-80	ДиУС ПРОМ-80 Оптик Г55	ДиУС ПРОМ-80 Оптик К25
Потребляемая мощность, Вт	80	75	73
Световой поток, Лм	12160	10206	10470
Индекс цветопередачи	> 80		
Угол излучения, °	120	55	25
Тип кривой силы света	Д	Г	К
Цветовая температура, К	5000		
Коэффициент пульсации, %	≤ 1		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий		
Вес светильника, кг	2,5		
Артикул светильника	T-28-П-80-Д-КП-65	T-28-П-80-Г-КП-65	T-28-П-80-К-КП-65

Варианты применения




Кривые силы света

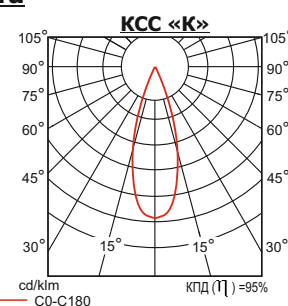

Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника →	Накладное поворотное крепление	
		<p>Крепёжные отверстия на стену или потолок</p>



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

